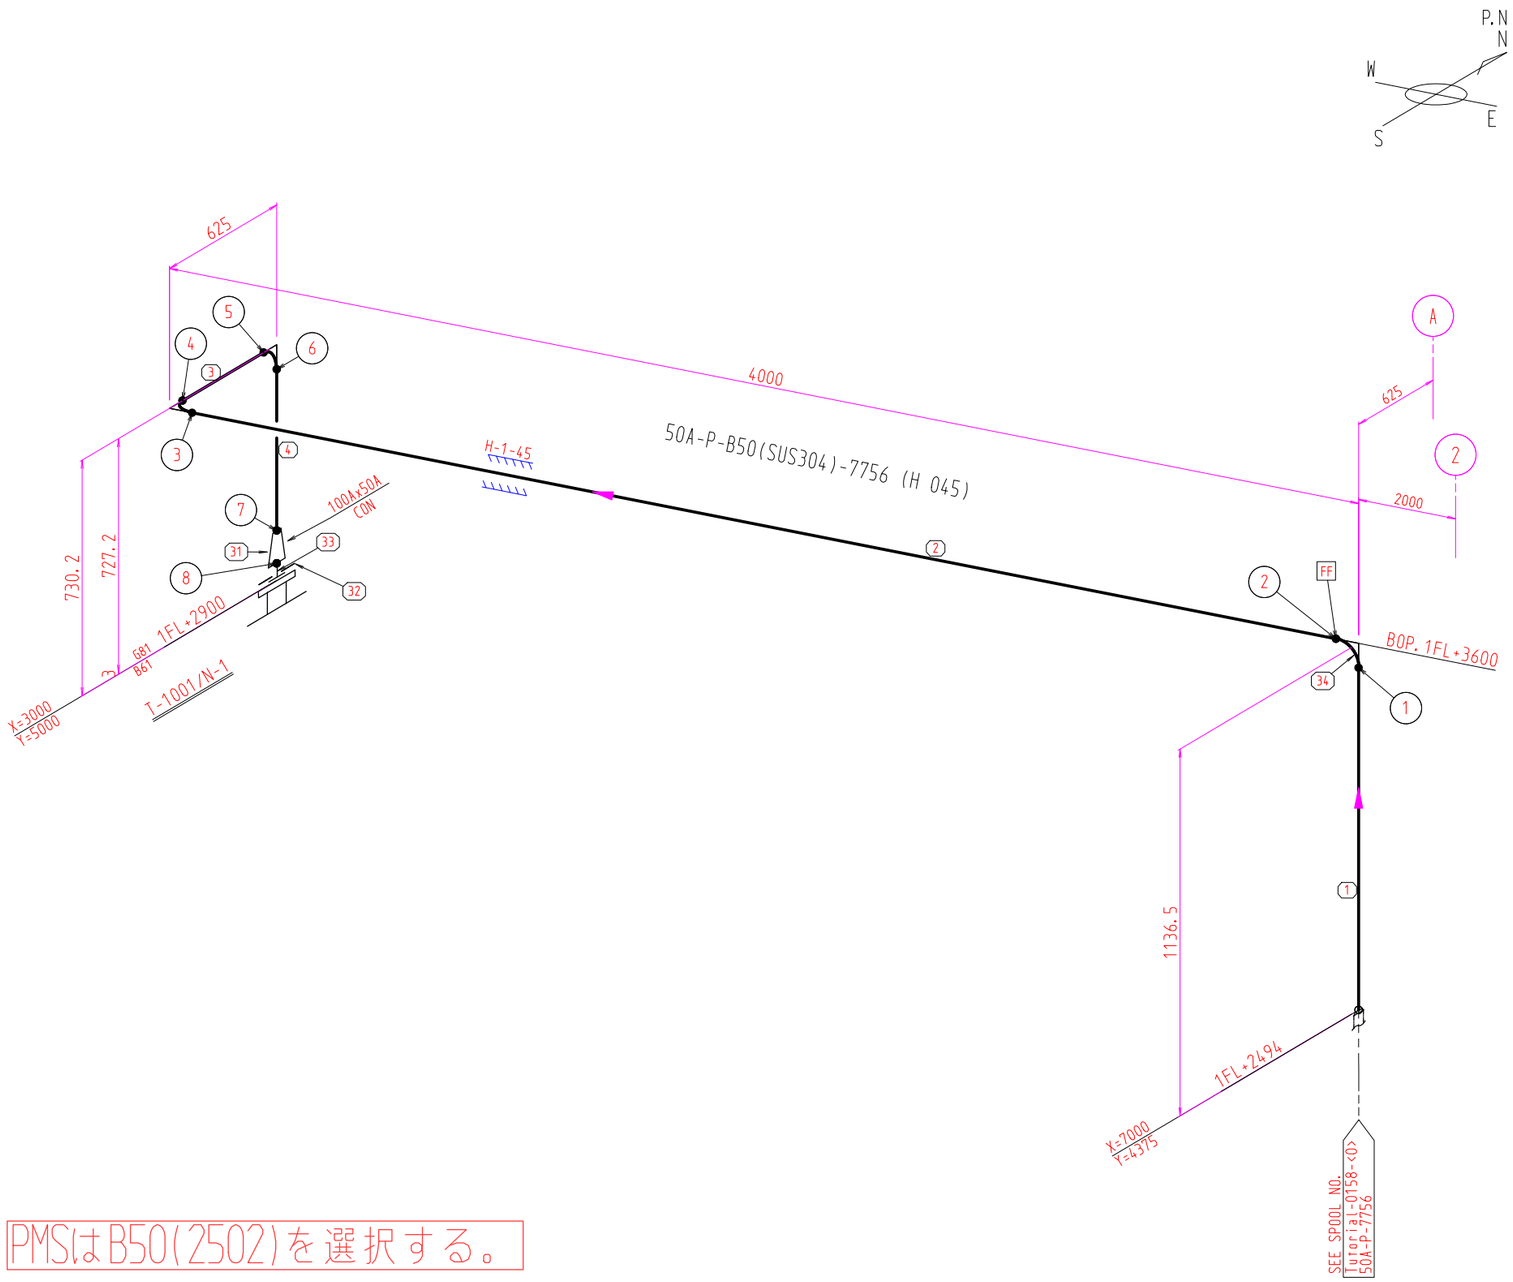

PMSはB50(2502)を選択する。

トレーニング目的で作成したサンプルです。

No.	名称	サイズ	型式	材質	規格	台数	注記
B61	ボルト	M16	65mm B SEMI.F MACH'N	SS400	100A	8	Uni Chrome
	ナット	M16	13mm B SEMI.F HEX.	SS400	100A	8	Uni Chrome
G81	ガスケット	100A	3.0mm 10K	V#6500	バルカー	1	半角10文字
1	バイプ	50A	1060.mm Sch10S BE	SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
2	現合バイプ	50A	3847.mm Sch10S BE-LS	SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
3	バイプ	50A	472.mm Sch10S BE	SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
4	バイプ	50A	499.mm Sch10S BE	SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
	バイプ計	50A	5.9m Sch10S	SUS304TP	JIS G3459	1	半角10文字
34	90° エルボ	50A	Sch10S BW	SUS304	JIS B2312	3	半角10文字
33	スタブエンド	100A	10KxSch10S FF	SUS304	AES-P0728	1	半角10文字
32	フランジ	100A	10K LJ	SS400-ZN	JIS B2220	1	Galvanized
31	同心レジューサ	100Ax 50A	Sch10S BW	SUS304	JIS B2312	1	半角10文字
No.	名称	サイズ	型式	材質	規格	台数	注記

	スペックラインマーク	運転温度 ℃	運転圧力 MPaG	設計温度 ℃	設計圧力 MPaG	耐圧 MPaG	媒体	気密 MPaG	媒体	ラインコメント
1	50A-P-B50(SUSS304)-7756 (H 045)	120	1.3729	120	1.3729	2.0594		1.5102		

	適用法規	管材料 識別色	溶接仕様	RT (%) BW	RT (%) SW	SHOP PT BW	SHOP PT SW	SHOP MT NW	SHOP MT BW	SHOP MT SW	FIELD RT BW	FIELD RT SW	FIELD PT BW	FIELD PT SW	FIELD MT NW	FIELD MT BW	FIELD MT SW	熱処理 PWHT	塗装仕様 塗装色 裸部	裸部	断熱部	断熱 記号	断熱 仕様	厚さ (mm)
1																						H -1		45

	接続数	Dxl
BW	8	18
SW	0	0
SO	0	0
SCRD	0	0
TS	0	0
BLT'G	1	4

訂番	記事	年月日	署名	承認
	訂正			

承認	Hexagon	25/01/01
検図	(Inter)	25/01/01
設計	EYEPIPE	25/01/01
製図	EYECAD	25/01/01

客先
EYEPIPEトレーニング Ver.X
○○プラント設備工事 横浜事務所
日本インターグラフ株式会社

名称
50A-P-B50(SUSS304)-7756 (H 045)

尺度	Job	親図番
NONE	Training	PIPE-0101

図番 Tutorial-0159 訂番 0